

STORMEX®

TOTAL FIRE KNOCK-DOWN ABILITY *AT ANY SITE*

Kuivakemialliset impulssi-
jauhesammutusjärjestelmät



SALGROMATIC®
FIRE SYSTEMS

Your Key to Smart Protection.™

Kuivakemialliset impulssi- jauhesammutusjärjestelmät

Salgromatic STORMEX on tuonut markkinoille kehittyneimmät järjestelmät ja ratkaisut korkean turvatason kuivakemiallisessa jauhesammutustekniikassa. DPS ja DPSEX sarjojen modulaariset impulssijauhesammutusyksiköt ja -järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden helpoon, nykyaikaiseen ja tulevaisuusvarmaan palontorjuntaan useissa eri sovelluksissa. Salgromatic jauhesammutteet antavat mahdollisuuden turvata todella vaivattomasti myös vaikeasti suojattavia kohteita, sekä kohteita, joita ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista suojata perinteisillä sammutustekniikoilla.

Salgromatic STORMEX järjestelmissä käytettävät teknologiat ja toteutusmalli mahdollistavat, että ne ovat hintatasoltaan edullisempia, vievät huomattavasti vähemmän tilaa ja ovat yksinkertaisempia suunnitella, asentaa ja ylläpitää kuin perinteiset jauhesammutusjärjestelmät. Ennen kaikkea, järjestelmät tarjoavat erinomaisen sammutuskyvyn ja absoluuttisen toimintavarmuuden. Perinteisiä järjestelmiä alhaisemmat hankinta- ja toteutuskustannukset, ylläpidon ja huollon helppous sekä pitkä elinkaari lisäävät merkittävästi kustannustehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta.

Salgromatic STORMEX impulssijauhesammutusjärjestelmät ilmaisevat tulipalon nopeasti, tarvittaessa hälyttävät vaarasta eteenpäin ja suorittavat sammutuksen joko **manuaalisesti, puoliautomaattisesti tai täysautomaattisesti** kuhunkin käyttötarkoitukseen ja -kohteeseen sopivan palonilmaisu-, ohjaus- ja laukaisutekniikan kautta.

Paineeton ja turvallinen järjestelmä

Salgromatic järjestelmä on normaalitilassa täysin paineeton ja stabiili. DPS jauhesammutusyksikön toiminta perustuu sylinterin sisällä olevaan lämpöreaktiiviseen erikoiskemikaaliin joka reagoidessaan tuottaa suuren määrän kaasua paineistaen sylinterin. Kun sähkö- tai lämpösytytyslaite aktivoi kemikaalin, se laajenee ja tuottaa paineimpulssin, jolloin sammutusyksikön purkausaukon painelevy rikkoutuu ja sammutusjauhe leviää paloalueelle erittäin suurella nopeudella. Sammutte voidaan purkauttaa joko kohdistetusti tai hajoitettusti suoraan sammutusyksiköstä, tai vaihtoehtoisesti, jakeluputkiston ja erillissuuttimien kautta levitettynä.

Sammutte ei syrjäytä happea, se ei ole myrkyllistä, eikä se aiheuta merkittävää henkilöturvallisuusvaaraa. Sammutusjauheen partikkelikoko on 5 – 15 mikronia ja se on erikoisliuotainestetty estämään paakkuuntumista ja vanhenemista. DPS jauhesammutte on kosteushylkykäsittely mikä eliminoi lähes täysin korrosioivat vaikutukset verrattuna perinteisiin pulvereihin ja kuivasammutuskemikaaleihin.


SALGROMATIC SAMMUTUSLAITTEISTOLLA TULIPALO HAVAITAAN JA SAMMUTETAAN MUUTAMASSA SEKUNNISSA, MIKÄ TARKOITTAI PIENEMPIÄ VAHINKOJA, ALHAISEMPIA KORJAUSKUSTANNUKSIA, ENEMMÄN AIKAA PELASTAUTUMISEEN, SEKÄ LYHYEMPIÄ SEISANTA-AIKOJA JA TOIMINNAN KESKEYTYKSIÄ.



DPS-50



DPS-2.5

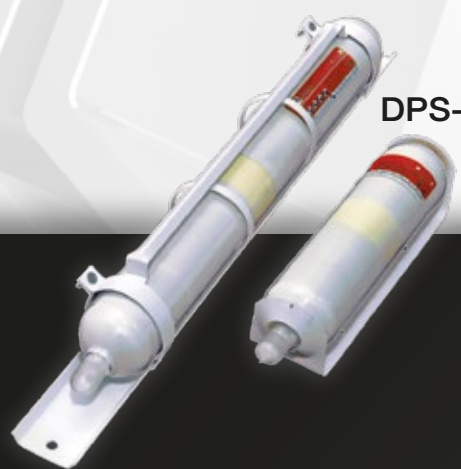

DPS-EX200



DPS-15



DPS-8



DPS-2.0




DPS-0.3

Salgromatic DPS jauhesammutteet ovat täysin paineettomia ja suljettuja, sekä käytännössä huoltovapaita yksiköitä, jotka ovat suunniteltu kestämaan ja toimimaan ääriolosuhteissa (-60...+90 °C) kaikissa toimintaympäristöissä. DPS jauhesammutteita on saatavilla useita eri kokoja ja malleja käyttökohteen mukaan ja valikoimasta löytyy myös räjähdysuojatut, sekä ATEX-sovelluksiin hyväksytyt versiot.

Testattu ja hyväksytty useille eri palotyypeille

Salgromatic STORMEX järjestelmissä ja DPS sammutteissa käytetään sammutusaineena saksalaisen MPA Dresdenin sertifioimaa ja EN 615 mukaisesti testattua Vekson ABC-tyyppistä hydrofobisoitua kuivakemiallista sammutusjauhetta. Vekson sammuttaa palon sekä kemiallisesti katkaisemalla palamisen ketjureaktion, että fysikaalisesti jäähdyttämällä paloa ja muodostamalla palamista estävän eristeen materiaalin pinnalle. Suuri purkautumisenergia, suuri tehollinen massa ja laaja pinta-ala mahdollistavat sammutteen leikkautumisen suurenkin liekkirintaman läpi suoraan palavaan materiaaliin ja varmistaen näin erittäin nopean palonsammutuksen.

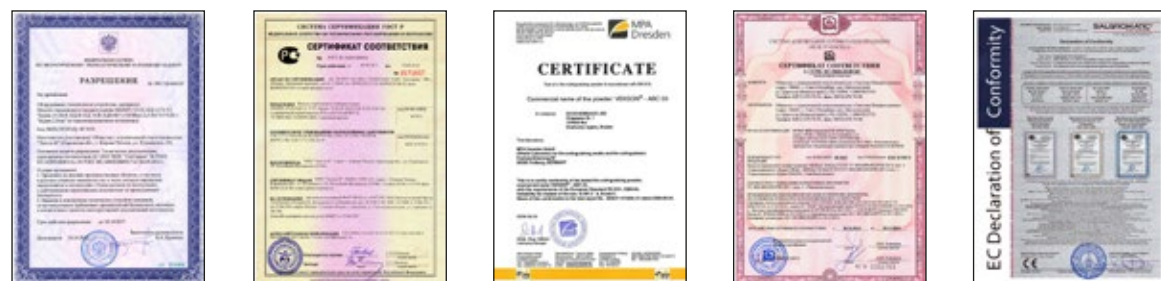

Vaatimustenmukaisuus soveltuville osin: 89/106/EEC | 2004/108/EC | 96/577/EC | CEN/TC 191 | EN 12416 | NFPA 17 | GOST R 53286 | CE STANAG 4370 | ISO 15779 | UL 1254 | GOST R 53280-4 | GA 602 | EN 615 | ISO 9001 | FK (SBF) 127

PALOTEKNINEN LUOKITTELU JA SOVELTUVUUS:

	LUOKKA A Palavat ja tulenarat kiinteät materiaalit Soveltuu täysin (MPA Dresden, Gost, FGU Vniipo)		LUOKKA B Palavat ja tulenarat nesteet Soveltuu täysin (MPA Dresden, Gost, FGU Vniipo)
	LUOKKA C Palavat ja tulenarat kaasut Soveltuu täysin (MPA Dresden, Gost, FGU Vniipo)		LUOKKA D Palavat ja reagoivat metallit Rajoitettu soveltuvuus (Gost, FGU Vniipo)
	LUOKKA E Sähkölaitepalot ja sähkövirrasta johtuvat palot Soveltuu täysin (Gost, FGU Vniipo)		LUOKKA F Rasvat ja ruokaöljyt Rajoitettu soveltuvuus (Gost, FGU Vniipo)

TEKNISET TIEDOT (yleiset)

Materiaali:	Alumiini Mg5 / Teräs Fe37 / Ruostumaton teräs	Suojausluokitus:	IP 55 & IP 65 / IK 10
Pintakäsittely:	Punainen / valkoinen epoksijauhepinnoite / RST	Atex (EX) luokitus:	II 1G Exi de IIB T4
Laitemerkintä:	Lämmönkestävä polyesteri	Ympäristöluokitus:	Haitaton (ODP=0, GWP=0, ALT=0)
Aktivointitapa:	Manuaalinen, puoliautomaattinen, automaattinen	Tärinäsieto:	5 g @ 50...250Hz
Aktivointimekanismi:	Lämpösytytys, sähkösytytys	Iskunkestävyys:	10 g > 13000 Iskua
Lämpösytytin, tyyppi:	SRM-PC1 / SRM-TA1	Sallittu käyttölämpötila:	-50...+85°C (+110°C)
Sähkösytytin, tyyppi:	SRM-EID-05	Sallittu ilmankosteus:	0 - 98%
Sytyttimen parametrit:	< 500mA / 6 - 48VDC / < 10mS	Korroosion kestävyys:	Yliittää > UL 1058
Reagointiaika:	< 3 sekuntia	Sammutusmekanismi:	Kemiallinen ja fysikaalinen
Liitin, tyyppi:	4-pin, Military Type MIL-C-5015 / "Flying leads"	Kuljetusluokitus:	Soveltuu kuljetettavaksi kaikilla rahtimuodoilla
		Käyttöikä:	10 - 20 vuotta (tyypillinen)

Tehokas, tarkka ja luotettava automaattisammutus...



...tuo merkittäviä hyötyjä sinulle ja yrityksellesi


- **SUOJELEE**
liiketoiminnan jatkuvuutta, luotettavuutta, imagoa ja elintärkeää infraa
- **TURVAA**
tuotanto- ja palveluprosesseja, koneita, laitteita, tiloja, ihmisiä ja omaisuutta
- **RAJOITTAA**
palovahingot, antaa lisää aikaa ja helpottaa pelastustoimia hätätilanteessa
- **MINIMOI**
toimintakatkokset, seisanta-ajan ja korjauskustannukset palon sattuessa
- **PARANTAA**
turvateknistä etumatkaa, kilpailuetua ja organisaation toimintavarmuutta
- **HELPOTTAA**
riskienhallintaa ja madaltaa keskeytysvahinkojen todennäköisyyttä
- **SÄÄSTÄÄ**
palosuojelun kokonaiskustannuksissa tuoden samalla turvallisuuslisäarvoa
- **VAPAUTTAA**
resursseja kun tiedetään että toiminnalle kohtalokkaat paloriskit ovat hallittu

TEKNISET TIEDOT (sammutekohtaiset)

Malli / tyyppi	Sammutemäärä	Kokonaismassa	Palontorjuntakyky (Max. alue m2)	Palontorjuntakyky (Max. tilavuus m3)	Malli / tyyppi	Sammutemäärä	Kokonaismassa	Palontorjuntakyky (Max. alue m2)	Palontorjuntakyky (Max. tilavuus m3)
DPS-0.3	300g.	1,1kg.	1.0m2	1.2m3	DPS-7	7000g.	12,4kg.	21.0m2	42.0m3
DPS-0.3ex	300g.	1,1kg.	1.0m2	1.2m3	DPS-7ex	7000g.	12,4kg.	21.0m2	42.0m3
DPS-0.5	480g.	1,5kg.	1.5m2	2.0m3	DPS-8	7000g.	12,0kg.	32.0m2	64.0m3
DPS-0.5ex	480g.	1,5kg.	1.5m3	2.0m3	DPS-8ex	7000g.	12,0kg.	32.0m3	64.0m3
DPS-2.0	1650g.	4,7kg.	10.0m2	15.0m3	DPS-15	14500g.	23,0kg.	48.0m2	96.0m3
DPS-2.0ex	1650g.	4,7kg.	10.0m2	15.0m3	DPS-15ex	14500g.	23,0kg.	48.0m2	96.0m3
DPS-2.5	2000g.	3,6kg.	7.0m2	18.0m3	DPS-50	47000g.	80,0kg.	75.0m2	210.0m3
DPS-2.5ex	2000g.	3,6kg.	7.0m2	18.0m3	DPS-50ex	47000g.	80,0kg.	75.0m2	210.0m3
					DPS-EX200m	350g.	0,6kg.	1.5m2	4.0m3
					DPS-EX200	700g.	1,2kg.	3.0m2	8.0m3

100% Modulaarinen – monipuolisuutta ja mahdollisuuksia

Salgromatic tarjoaa markkinoiden yksinkertaisimmat, kuin myös monipuolisimmatkin järjestelmäkokonaisuudet ja laitteistoratkaisut, joista löytyy varmasti oikea vaihtoehto juuri tarpeidenmukaisessa laajuudessa. Sammutusratkaisumme koostuu yksinkertaisimmillaan yksittäisestä ja automaattisesti toimivasta sammutteesta tai useammasta sammutusyksiköistä, joita ohjataan halutunlaisella suoralaugaisutekniikalla. Järjestelmä- ja laitteistokokonaisuudet ovat suunniteltu mukautumaan käyttäjän tarpeisiin ja toiveisiin, ja kaikki järjestelmät voidaan toteuttaa myös keskuselektroniikkaohjauksella, jolloin järjestelmissä on käytännössä rajattomat hallintamahdollisuudet ja ne voidaan liittää osaksi kaikkia valvonta-, hälytys- ja tehdasjärjestelmiä.

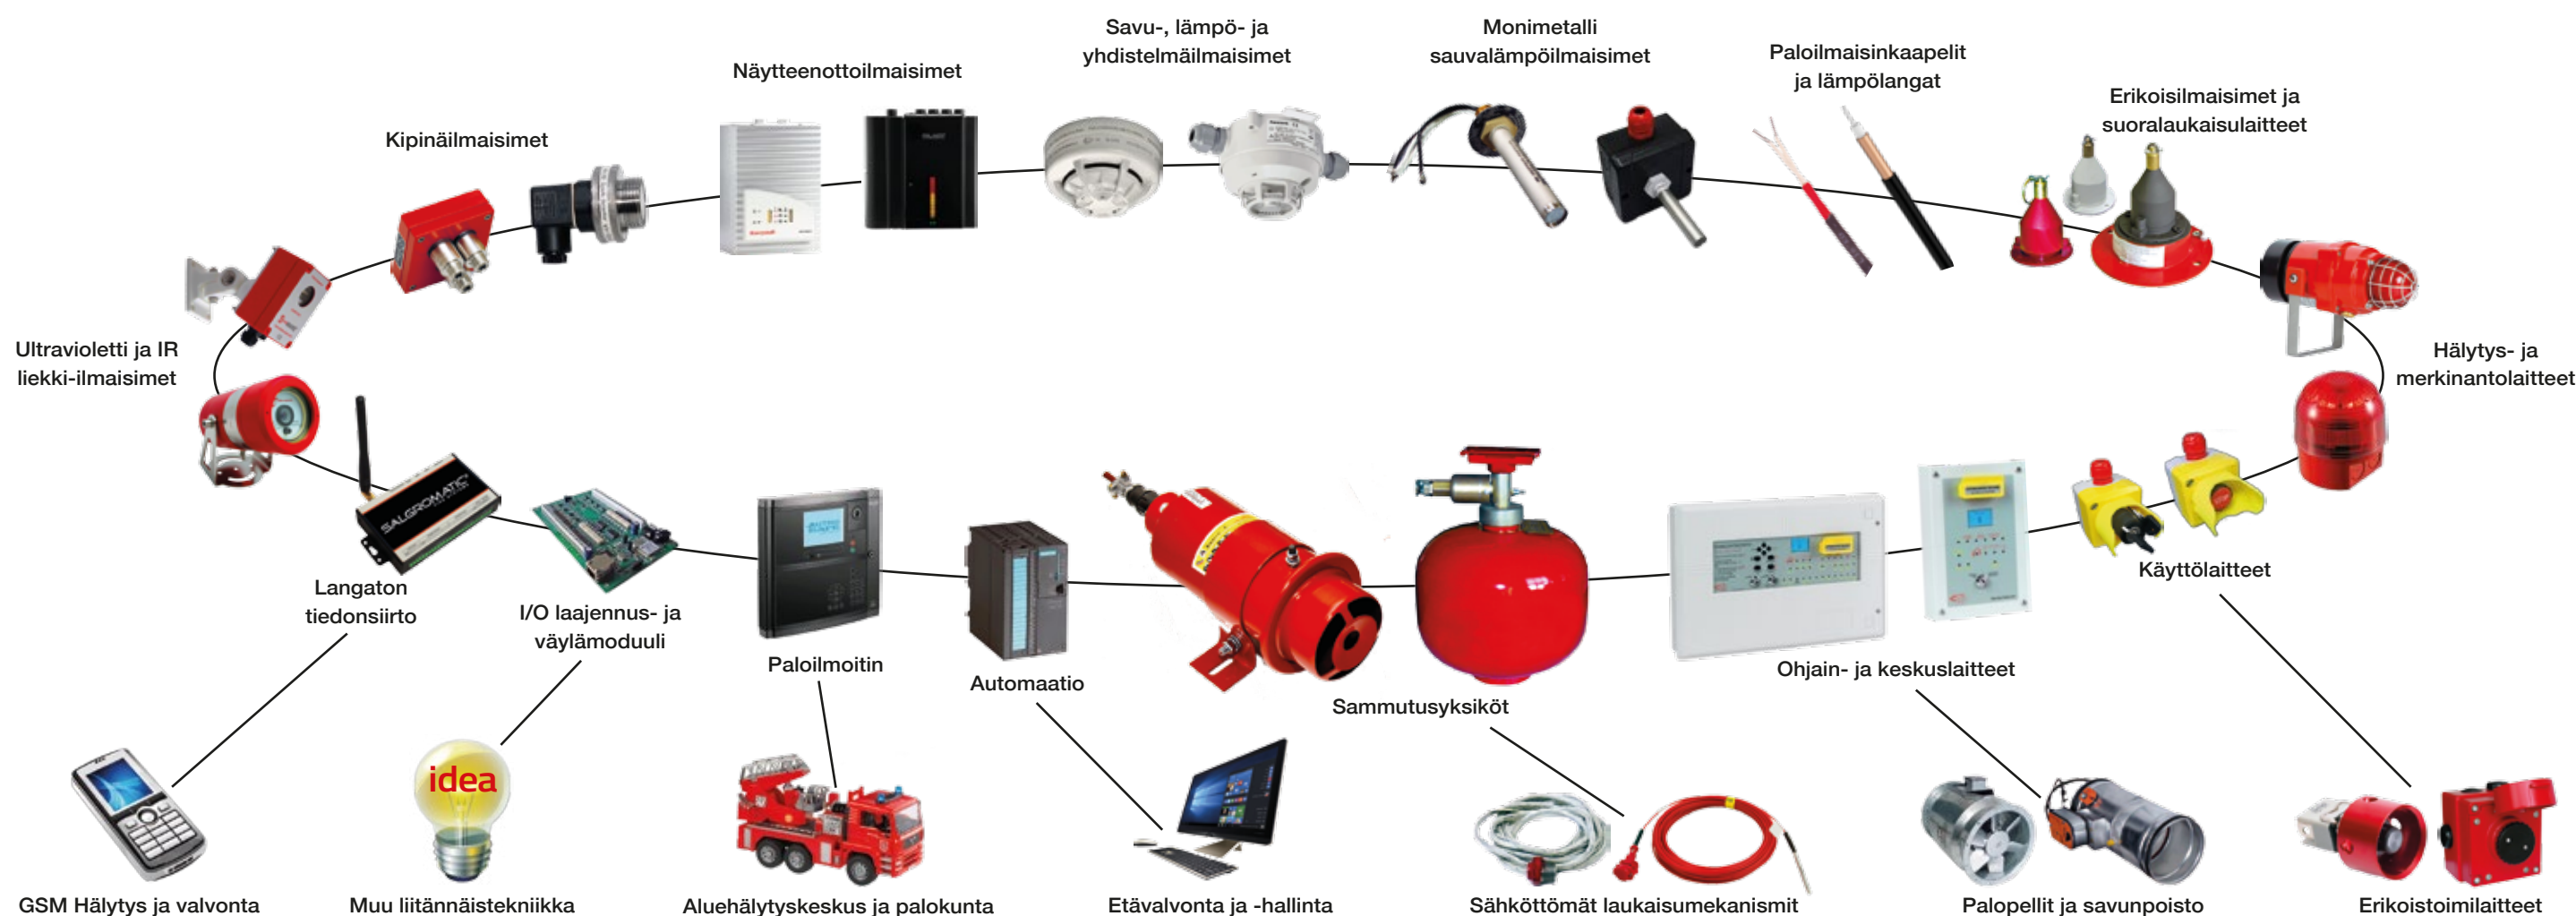

- Salgromatic järjestelmissä voidaan hyödyntää kaikkia tunnettuja paloilmaisutekniikoita ja niissä voidaan käyttää älykkäitä savu-, lämpö- ja yhdistelmäilmaisimia, paloilmaisinkaapeleita ja lämpölankoja, mekaanisia ilmaisimia, sekä hankalien ja vaativien kohteiden suojaukseen tarkoitettuja erikoisilmaisimia, kuten esim. näytteenottoilmaisinjärjestelmiä, linjalämpöilmaisinjärjestelmiä, sekä liekki-, kipinä- ja atex-ilmaisimia.
- Salgromatic järjestelmissä hyödynnetään ainoastaan johtavien valmistajien ja tunnetuimpien testauslaitosten sertifioimia ja olosuhdetestattuja komponentteja. Asiakkaiden yksilölliset toiveet huomioidaan myös aina kaikissa tekniikkavalinnoissa. Salgromatic valikoima kattaa tekniseen palontorjuntaan liittyvät, korkeimmat luotettavuus- ja toiminnallisuusvaatimukset täyttävät palonilmaisu- ja järjestelmäteknologiat, jotka ovat yhdenmukaisia sovellettavien direktiivien, asetusten ja paloturvastandardien kanssa.

Salgromatic sopeutuu kaikkialle ja tarjoaa kattavat edut

Olemme yhdistäneet innovatiiviset suunnitteluratkaisumme edistyksellisiin teknologioihin, jotka poistavat perinteisiin sammutusjärjestelmiin liittyvät ongelmat tuoden samalla markkinoiden monipuolisimmat edut ja laajimman sovellettavuuden. Tällä varmistetaan, että tulevaisuuden vaatimukset sammutuslaitteille yhdistyvät jo tänä päivänä kaikissa Salgromatic sammutusjärjestelmissä ja palontorjuntaratkaisuissa.

TARKOITUKSEN MUKAINEN JA TULEVAISUUSVARMA

SALGROMATIC sammutusjärjestelmät suunnitellaan tarkasti suojattavan tilan tai kohteen asettamien vaatimusten ja alan standardien mukaan asiakkaiden toiveet huomioiden. Sammutteen mitoituksessa ja komponenttivalinnoissa huomioidaan myös aina palotyyppi ja palokuorma, sekä eri toiminta- ja ympäristöolosuhteissa vaikuttavat tekijät mikä varmistaa palosuojauksen täsmällisen soveltuvuuden, tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden kaikissa tulipalotilanteissa. Tulevaisuusvarmasti.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA TURVALLINEN

SALGROMATIC järjestelmät ovat 100% ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia (ODP=0, GWP=0, ALT=0). Salgromatic laitteistot eivät kuormita luontoa, eivätkä ne aiheuta toimiessaan lisävahinkoja. Salgromatic järjestelmät ovat myös monia muita teknisiä sammutteita huomattavasti henkilöturvallisempia, sillä ne eivät aiheuta tukehtumisvaaraa ihmiselle. Salgromatic on lääketieteellisesti tutkittu ja palotestattu alan johtavien viranomaisten toimesta ympäri maailmaa. Turvallisuustasoa nostaa merkittävästi myös järjestelmien paineettomuus.

AINA KÄYTÖSSÄ JA TOIMINTAVALMIINA

SALGROMATIC sammutusjärjestelmä valvoo 24/7 ja ilmoittaa tarvittaessa vaarasta heti eteenpäin. Näin voitetaan aikaa tilanteen selvittämistä ja siihen puuttumista varten, jolloin varsinaisen palo ei välttämättä ehdi edes syttyä. Mikäli palo kuitenkin syttyy, on laitteisto aina palopaikalla ensimmäisenä ja valmiina suorittamaan sammutuksen välittömästi. Salgromatic laitteistoilla voidaan haluttaessa toteuttaa myös kahdennettu ja monivaiheinen sammutus mikäli palon uudelleensyntyminen on todennäköinen riski.

HELPPO MUOKATTAVUUS JA LAAJENNETTAVUUS

SALGROMATIC järjestelmien modulaarinen, sekä yksinkertainen ja selkeä laitteistorakenne mahdollistavat, että järjestelmien sammutuskapasiteettia voidaan helposti kasvattaa tai pienentää suojatun kohteen muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. Järjestelmä pystytään tarvittaessa irrottamaan ja uudelleen asentamaan toiseen kohteeseen erilaisella kokoonpanolla. Näin sammutusjärjestelmä ei ole koskaan paikkaan tai olosuhteisiin sidottu ja sitä voidaan aina helposti muuttaa tai päivittää tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuvien tarpeiden mukaan.

TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS JA LIITETTÄVYYS

SALGROMATIC sammutusjärjestelmät ja palontorjuntaratkaisut voidaan haluttaessa liittää lähes kaikkiin tehdasjärjestelmiin ja niillä voidaan ohjata tarvittaessa muita ulkopuolisia laitteistoja, kuten koneohjaukset, erilaisten laitteiden hätäpysäytykset, palopellit ja ilmanvaihtokojeet. Salgromatic sammutusjärjestelmistä voidaan viedä palohälytys-, laitevika- ja tilatiedot talotekniikkaan, kiinteistö- / prosessiautomaatioon, paloilmoitinkeskukseen tai muuhun palohälytys- tai valvontalaitteistoon. Järjestelmät voidaan haluttaessa varustaa myös langattomalla tiedonsiirtoyhteydellä ja niihin voidaan lisätä tarvittaessa erilaisia toimi-, käyttö- ja hälytyslaitteita tarpeiden tai vaatimuksien mukaan.

EI TURHIA HÄLYTYKSIÄ TAI LISÄKULUJA


SALGROMATIC järjestelmissä toimintaolosuhteiden aiheuttama mahdollinen virrehälytys tai vika ei koskaan aiheuta sammutteen tahatonta purkautumista, eikä mahdollinen vikatila estä järjestelmän toimintaa tulipalotilanteessa. Järjestelmämme minimoivat erheelliset hälytykset ja myös turhat sammutteen purkautumiset, sekä näistä aiheutuvat kulut. Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia tulevaisuudessa koituvista yllättävistä kuluista, koska järjestelmien elinkaaren aikaiset ylläpito- ja käyttökulut voidaan laskea tarkasti etukäteen. Jos järjestelmä on toiminut, sen uudelleenaktivointi voidaan tehdä jopa muutamissa tunneissa, jolloin sammutuslaitteisto on taas nopeasti käyttö- ja toimintakunnossa.

Kompakti, kestävä ja kokonaistaloudellinen

Salgromatic on markkinoiden kompaktein sammutusjärjestelmä ja sillä saavutetaan huomattavia tila- ja kustannussäästöjä, koska se ei vaadi välttämättä lainkaan lattiatilaa, eikä edellytä rakenteellisia muutoksia suojattavissa tiloissa, alueilla ja kohteissa. Salgromatic on täydellinen ratkaisu useimpiin jälkiasennussovelluksiin, sillä sitä ei tarvitse välttämättä huomioida vielä rakennusaikaisessa suunnittelussa ja se voidaan asentaa ilman että yrityksen toiminta ja operaatiot häiriintyvät lainkaan.

ELINKAARI- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET 10 VUODEN AJALLE

Taulukko kuvaa eri sammutustekniikoilla toteutettujen sammutuslaitteistojen keskimääräisiä ylläpito- ja huoltokustannuksia 10 vuoden ajanjaksolle. Oletuksena on keskikokoinen tilasuojausjärjestelmä.

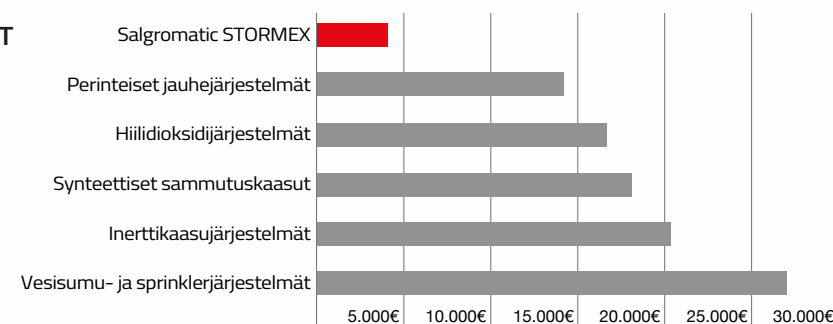

Laitteistojen paineettomuus tuo säästöjä niin järjestelmien asennuksessa, ylläpidossa kuin tarkastuksissakin, koska ne eivät ole painelaitelain alaisia eivätkä vaadi näihin liittyviä koestuksia. Salgromatic on kustannustehokas ja vaivaton sammutusratkaisu suunnittelusta hankintaan ja ylläpitoon.

■ KORKEA TEKNINEN SUORITUSKYKY JA LUOTETTAVUUS

Salgromatic laitteistot toimivat luotettavasti kaikissa olosuhteissa ja toimintaympäristöissä

■ ABSOLUUTTINEN TOIMINTAVARMUUS

Salgromatic järjestelmä ei menetä toimintakykyään missään tulipalo- tai onnettomuustilanteessa

■ HELPPO SUUNNITELLA, ASENTAA, KÄYTTÄÄ JA YLLÄPITÄÄ

Salgromatic on markkinoiden helpoin ja huolettomin automaattinen palonsammutusratkaisu

■ PAINEETON JA TURVALLINEN JÄRJESTELMÄ

Salgromatic on normaalitilassa stabiili ja paineeton laitteisto, eikä se vuoda, halkea tai pilaannu

■ VÄHÄINEN HUOLLON JA YLLÄPIDON TARVE

Salgromatic laitteistot vaativat vähemmän huoltoa kuin mikään muu perinteinen järjestelmä

■ EI KÄSISAMMUTUKSEN RISKEJÄ

Salgromatic automaattisammutus eliminoi käsisammutukseen liittyvät vaarat ja riskitekijät

■ VAATIMUSTEN MUKAINEN JA PALOTESTATTU


Salgromatic sammutus on hyväksytty johtavien testauslaitosten toimesta ympäri maailmaa

■ KESTÄVÄ RAKENNE JA PITKÄ ELINKAARI

Salgromatic on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja laitteiston käyttöikä voi olla jopa 25-30 vuotta


Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet

Salgromatic STORMEX jauhesammutusjärjestelmät soveltuvat erinomaisesti niin kohde-, paikallis-, tila- kuin aluesuojauksiinkin sekä yksilöllisiin erikoissuojauksiin lähes kaikissa kuviteltavissa olevissa käyttökohteissa.

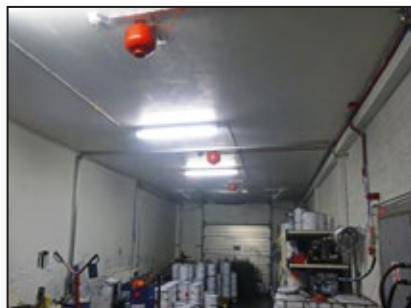

Salgromatic järjestelmät mahdollistavat korkeatasoisen, luotettavan sekä kustannustehokkaan ja tulevaisuusvarman teknisen palosuojauksen ja ne voidaan vaivattomasti mukauttaa kunkin suojattavan kohteen erityisvaatimuksiin sopiviksi toiminta- ja käyttöympäristöstä riippumatta.

Kysy lisää, me autamme teitä löytämään tarpeisiinne parhaiten sopivat sammutusratkaisut.

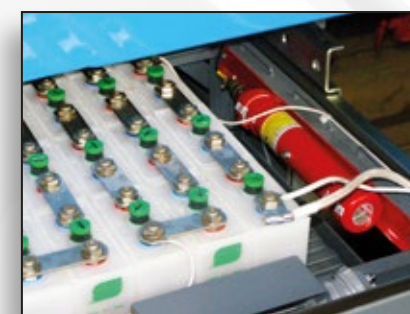

Tyypillisimpiä sovellusalueita ja käyttökohteita

- Kiinteistöjen ja rakennusten tekniset tilat
- Maali-, räjähdde-, kemikaali- ja ATEX tilat
- Varasto- ja hallitilat, terminaalit ja hangaarit
- MittariKentät ja polttoaineenkäsittelyalueet
- Galleriat, museot, kirjastot, arkistot ja kirkot
- Sähköpääkeskukset, tukiasemat ja telemastot
- Varavoiimakontit, laitekontit ja materiaalikontit
- Lämpökeskukset ja pumppaamot
- Generaattorit, muuntamot ja sähkökojeistot
- Erilaiset sähkö-, ohjaus-, data- ja laitekaapit
- Teollisuuden koneet, laitteet ja prosessit
- Sähkö-, automaatio- ja talotekniikkatilat
- Kaapelikellarit, kuilut, välitilat ja kanavat
- Teollisuuskompressorit ja työstökoneet
- Hissien konehuoneet ja liukuporrasmekanismit
- Lentokenttä-, sotilas ja satamakalustot
- Tuulivoimalat ja öljynporauslautat
- Linja-autot, erilaiset ajoneuvot ja työkoneet
- Vesikulkuneuvot, veneet, alukset ja laivat
- Junat, metrot ja liikenteenohjausjärjestelmät



Korkeatasoiseen, nykyaikaiseen ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen automaattiseen sammutusjärjestelmään panostaminen kannattaa yrityksellenne nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Salgromatic on kotimainen sammutuslaitevalmistaja, sekä nykyaikaiseen ja modulaariseen palontorjuntatekniikkaan erikoistunut yhtiö. Kehitämme ja tuotamme palontorjuntaratkaisuja, sekä niihin liittyviä asiantuntija-, asennus- ja elinkaaripalveluja kaikkien kokoluokkien yrityksille ja organisaatioille useilla eri toimialoilla. Asiakaskuntaamme kuuluu monia omien alojensa johtavia yrityksiä ja teollisuuslaitoksia, julkishallintoja sekä tunnettuja tuotemerkkejä, mutta palvelemme yhtälailla aina myös pk-yrityksiä, yrittäjiä kuin yksityissektoriakin. Olemme joustava, sopivan kokoinen ja luotettava kumppani asiakkaalle kuin asiakkaalle.

TUTUSTU LISÄÄ AUTOMAATTISIIN SAMMUTUSRATKAISUIHIMME JA REFERENSSEIHIMME OSOITTEESSA www.salgromatic.fi



SALGROM TECHNOLOGIES OY
Salgromatic Suomi (Päätoimipaikka)

Postiosoite: PL 333, FI-90101 OULU, Finland

Käyntiosoite: Vihikari 10, FI-90440 KEMPELE, Finland

info@salgrom.fi | www.salgrom.fi

TIESITKÖ TÄMÄN ?

Salgromatic laitteistot ja palonsammutusratkaisut edustavat alansa edistyskellisintä ympäristö- ja ilmastoajattelua ja ne mahdollistavat paloteknisen yritysturvallisuuden yksilöllisen ja vastuullisen optimoinnin 100% vihreiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, sillä niillä ei ole lainkaan haitallista vaikutusta ympäristöön, ilmastoon tai luontoon.

Salgrom Technologies ja Salgromatic Fire Systems ovat mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa "Suomi, jonka haluamme 2050" ja rakentamassa vahvasti hiilineutraalia yrityspaloturvallisuutta ja globaalia yhteiskuntaa yhdessä YK:n 2030 kestävän kehityksen ohjelman kanssa. Idea on yksinkertainen – konkreettisia tekoja ja mitattavia tuloksia.

Seuraa tavoitteidemme edistymistä!
www.sitoumus2050.fi

Salgromatic, -MAG, -AeroMAG, -SalgroMAG, -DPS, ArmorOn, StormEx, 'Your Key to Smart Protection', '100% Green Fire Extinguishing Technology', 'It Saves Businesses - It Saves Jobs - It Saves Lives', 'Fire Protection Reinvented' 'Total Fire Knock-Down Ability at Any Site', sekä niiden logotyypit ja mahdolliset suomenkieliset käännösversiot ovat rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Salgromatic Fire Systemsin ja Salgrom Technologies Oy:n ja niiden lähiyhtiöiden tai omistajiensa tavaramerkkejä ja tuotenimiä riippumatta siitä, käytetäänkö niiden yhteydessä "®" tai "™" merkintöjä.

Copyright © 2016 Salgrom Technologies Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

SALGROMATIC®
FIRE SYSTEMS

Your Key to Smart Protection.™